DWG NO.	SH
12475603	—

REVISIONS

ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE (YR-MO-DA)	APPROVED
	—	PRODUCT BASELINE ERR SSS-R6873	—	—

NOTES:

1. APPLICABLE STANDARDS/SPECIFICATIONS:
   A. DOD-STD-00100D(AR)
   B. ANSI-Y14.5M-1982

2. MATL: RUBBER, 2.000 THK, IAW ASTM-D2000 MIBA 606

   OPTL MATL: RUBBER, BLACK NEOPRENE, DUROMETER 60, 2.000 THK

3. APPLY PART NO. IAW MIL-STD-130:
   19207-12475603
   MFR-□ □ □ □ ← MFR CAGE CODE

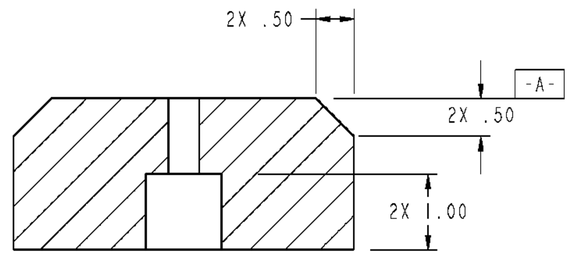

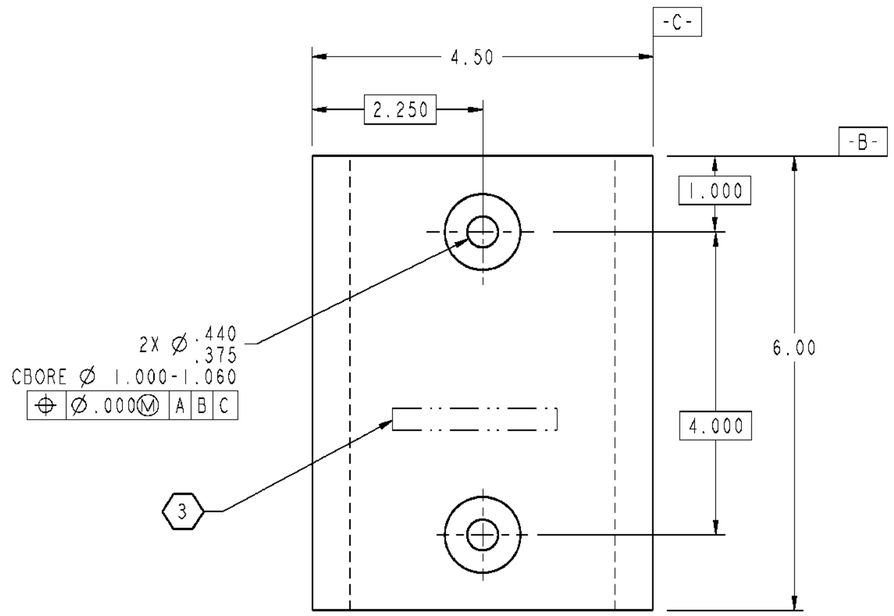

PART NO. 12475603

PMIC A		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES. TOLERANCES ON 2 PLACE ±.03 3 PLACE ± —	CONTRACT NUMBER —
			CONTRACTOR —
			DRAWN BY DL / DATE (YR-MO-DA) 00-02-08
			CHECKER PWP / ENGINEER DL
57K3398	FMTV/AI		DRAWING APPROVAL R. BILOTTA
NEXT ASSY	USED ON	MATL ENGR —	DESIGN APPROVAL ALLEN TAYLOR
APPLICATION			

U.S. ARMY TANK-AUTOMOTIVE AND ARMAMENTS COMMAND
WARREN, MICHIGAN 48397-5000

PAD, RUBBER

SIZE	CAGE CODE	DWG NO.
D	19207	12475603

SCALE 1/1 | UNIT WT — | SHEET —

1 10/13/00